

SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luz obstáculos baja intensidad tipo A cod. LI-100-DCW-F

Características fundamentales

- Basada en tecnología LED
- Extremadamente fiable – larga vida útil
- Indicada para uso en ambiente marino
- Reducido consumo eléctrico
- Tensión de alimentación 12 a 60V CC
- Emisión de luz estabilizada
- Ligera y pequeña – baja carga viento
- Sencilla instalación, diversos accesorios disponibles
- Dos entradas de cables, sencilla concatenación sin caja de terminales externa
- Ninguna radiación RF
- Extensa garantía de producto (5 años)
- Patentada

Beneficios

- Largos intervalos de mantenimiento
- Reducido coste energético
- Variaciones en la tensión de alimentación no afectan a la emisión luminosa
- Reducidos costos a lo largo de toda su vida útil
- Baja carga de viento

Especificaciones cumplidas: CASA-139

Características ópticas

- Intensidad mejor que 100 Cd
- Color rojo aviación
- Modelo de radiación horizontal 360°
- Dispersión del haz vertical (al 50% del pico de intensidad) de 10°
- Distribución vertical con 100 cd mínimo en 6° y 10° sobre la horizontal
- 10 cd en todos los ángulos de elevación entre -3° y +90°
- Corriente de alimentación estabilizada por generador de corriente constante
- Degradación de la luz emitida menor al 30% después de 100.000h de operación

Características eléctricas

- Rango de tensiones de operación de 12 a 60V CC
- Consumo menor de 7,5W
- Protección frente a sobretensiones

Características Mecánicas

- Cuerpo de aluminio anodizado grado marino
- Tornillos AISI316 a prueba de ácido
- Lente de cristal transparente
- Caja terminal para hilos 1,5-6mm²
- Índice de protección IP 65
- Rango de temperaturas de operación –40°C ... +60°C
- Altura 210 mm, diámetro 104 mm, peso 1,2 kg
- Carga de viento con soporte MS-EV60 @200Km/h menor de 40N


Opciones


- Kits de montaje
- Fotocélula y Flash: Obelux LI-100-DCW-PCFL



Luz de obstáculos Obelux
LI-100-DCW-F LED

Código de Pedido:
Obelux LI-100-DCW-F

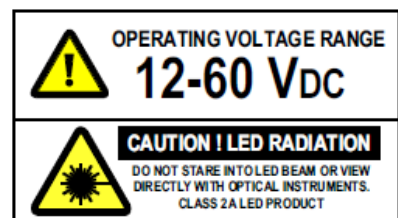



SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luz obstáculos baja intensidad tipo A
cod. LI-100-DCW-F

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La Obelux LI-100-DCW-F dispone de dos entradas de cable para una sencilla concatenación sin necesidad de cajas de distribución externas.



La Obelux LI-100-DCW-F es una luz de obstáculos que utiliza tecnología LED.

El cableado y los principios de instalación son similares a los de las luces de obstáculos convencionales.


La conexión puede estar protegida con un fusible de 6 A o 10 A o con un interruptor (C curve).

Especificaciones de instalación

- Entrada cables: M25
- Diámetro cables: 6 a 17 mm
- Diámetro hilo: max. 6 mm²
- Cable recomendado: 3x1.5mm² o 3x2.5 mm²

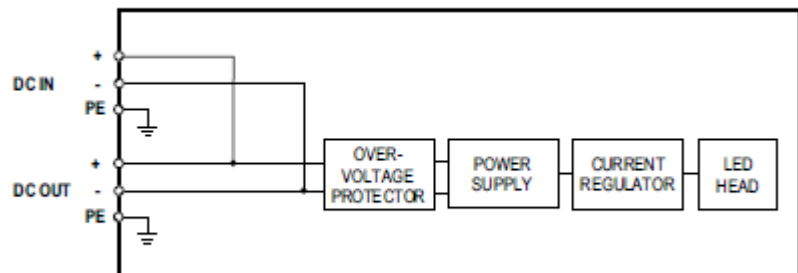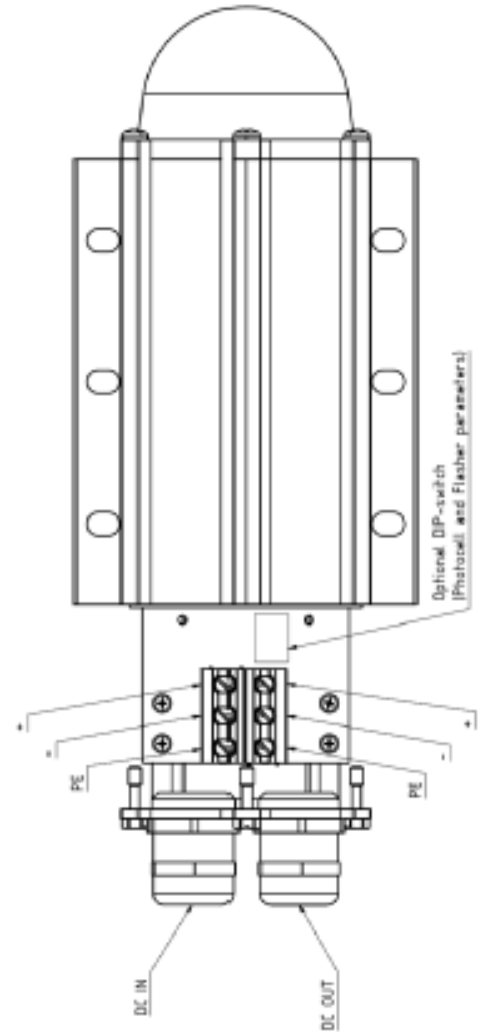


Block diagram




SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luz obstáculos baja intensidad tipo A
cod. LI-100-DCW-F

DIMENSIONES MECÁNICAS

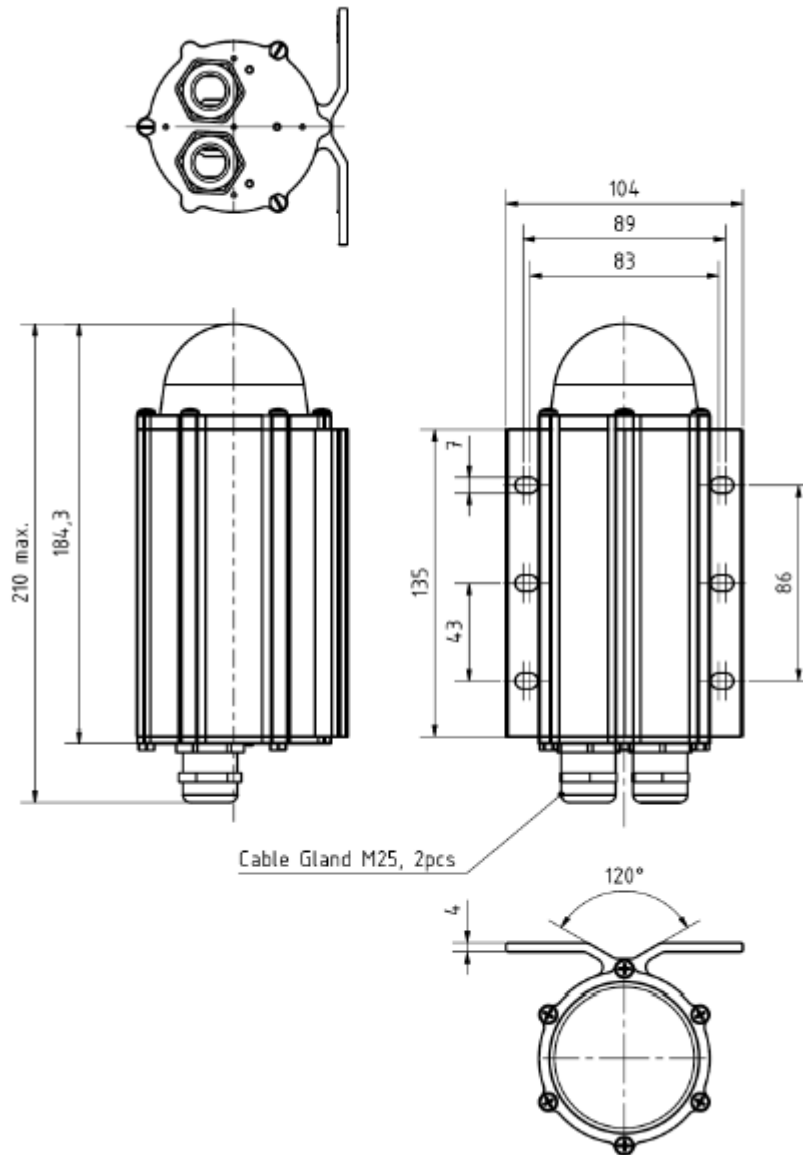



SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luz obstáculos baja intensidad tipo A
cod. LI-100-DCW-F

Obelux MS-HV80

Accesorio de montaje para tubos horizontales o
Verticales de 33-80 mm.


El kit incluye:

- 2 pcs accesorio en U M6
- 8 pcs tuercas M6
- 4 pcs arandelas 6/12 mm

Todas las piezas están construidas en acero a prueba
de ácido AISI 316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-HV80

Cod. Pedido: MS-HV80

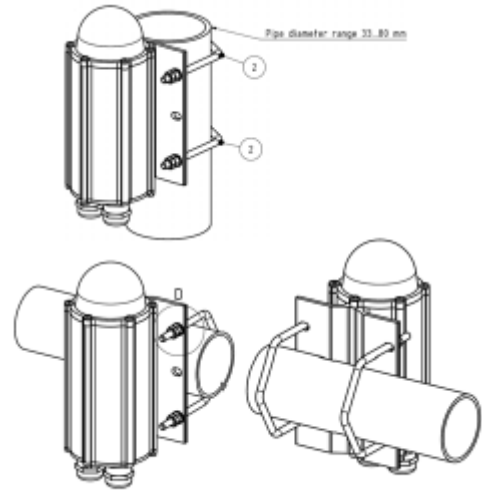

Obelux MS-EV60

Accesorio de montaje con placa de extensión
para tubos verticales de 30-60 mm.


El kit incluye:

- 2 pcs accesorio en U M8, 8 pcs tuercas M8
- 4 pcs tornillos M6x30, 8 pcs tuercas M6, 4 pcs arandelas 6/12 mm
- 1 pcs placa de extensión

La placa de extensión está construida en aluminio anodizado de
grado marino, las restantes piezas en acero a prueba de ácido
AISI 316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-EV60

Cod. Pedido: MS-EV60



Obelux MS-EV100

Accesorio de montaje con placa de extensión
para tubos verticales de 60-100 mm.


El kit incluye:


- 2 pcs accesorio en U M8, 8 pcs tuercas M8
- 4 pcs tornillos M6x30, 8 pcs tuercas M6, 4 pcs arandelas 6/12mm
- 1 pcs placa de extensión

La placa de extensión está construida en aluminio anodizado de
grado marino, las restantes piezas en acero a prueba de ácido
AISI 316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-EV100

Cod. Pedido: MS-EV100





SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luz obstáculos baja intensidad tipo A
cod. LI-100-DCW-F

Obelux MS-EV150

Accesorio de montaje con placa de extensión para tubos verticales de 100-150 mm.


El kit incluye:

- 2 pcs accesorio en U M8, 8 pcs tuercas M8
- 4 pcs tornillos M6x30, 8 pcs tuercas M6, 4 pcs arandelas 6/12mm
- 1 pcs placa de extensión

La placa de extensión está construida en acero galvanizado, las restantes piezas en acero a prueba de ácido AISI 316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-EV150

Cod. Pedido: MS-EV150



Obelux MS-DEV60

Accesorio de montaje doble con placa de extensión para tubos verticales de 30-60 mm.


El kit incluye:

- 2 pcs accesorio en U M8, 8 pcs tuercas M8
- 8 pcs tornillos M6x30, 16 pcs tuercas M6, 8 pcs arandelas 6/12 mm
- 1 pcs placa de extensión

La placa de extensión está construida en aluminio anodizado de grado marino, las restantes piezas en acero a prueba de ácido AISI 316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-DEV60

Cod. Pedido: MS-DEV60



Obelux MS-DEV100

Accesorio de montaje doble con placa de extensión para tubos verticales de 60-100 mm.


El kit incluye:


- 2 pcs accesorio en U M8, 8 pcs tuercas M8
- 8 pcs tornillos M6x30, 16 pcs tuercas M6, 8 pcs arandelas 6/12 mm
- 1 pcs placa de extensión

La placa de extensión está construida en aluminio anodizado de grado marino, las restantes piezas en acero a prueba de ácido AISI 316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-DEV100

Cod. Pedido: MS-DEV100





SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luz obstáculos baja intensidad tipo A
cod. LI-100-DCW-F

Obelux MS-RW

Accesorio para montaje sobre plancha horizontal o mural.


El kit incluye:

- 4 pcs tornillos M6x30, 8 pcs tuercas M6, 4 pcs arandelas 6/12mm
- 1 pcs placa en forma de L, grosor 2mm.

Todas las piezas están construidas en acero a prueba de ácido AISI 316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-RW

Cod. Pedido: MS-RW

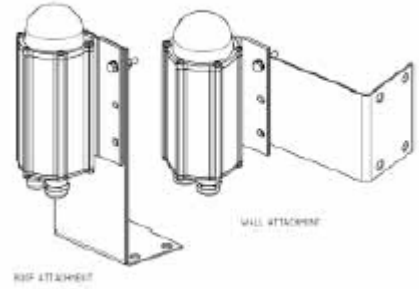

Obelux MS-LVU

Accesorio para montaje sobre perfiles en L o en V.


El kit incluye:

- 1 juego de accesorios para fijar la luz a la placa.
- 1 pcs placa de extensión con placa de ajuste y accesorios.

Placa de extensión construida en acero galvanizado, restantes piezas en acero a prueba de ácidos AISI316.

Datos mecánicos detallados: Ficha técnica MS-LVU

Cod. Pedido: MS-LVU (con placa extensión galvanizada)
MS-LVA (con placa extensión AISI 316)



Obelux MS-N1B

Kit de montaje para 1" NPT inferior

Cod. Pedido: MS-N1B

