SOVERIN CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación PS-230-12-05

Características fundamentales
- Extremadamente fiable – larga vida útil
- Optimizada para luces de obstáculos LED Obelux 10-12-f y 32-12-F
- Índice de protección IP67
- Carcasa de aluminio fundido
- Fácil de instalar
- Ninguna radiación RF
- 5 años de garantía

Características eléctricas
- Tensión de operación 230 V CA
- Consumo máximo 100 VA
- Tensión de salida típica 13 V CC
- Intensidad de salida 5 A

Características Mecánicas
- Carcasa de aluminio pintada de amarillo
- Peso 3 Kg
- Índice de protección IP 67
- Rango de temperaturas de operación –55°C ... +55°C
- Altura 348 mm, anchura 205mm, profundidad 115 mm

Código de Pedido: Obelux PS-230-12-05

SOVERIN CONTROL, S.L. – Alameda Urquijo 80 oficinas - 48013 - BILBAO (Vizcaya)
Tfno: 94 454 33 33 - Fax: 94 454 50 77 - E-mail: info@soverincontrol.com - Pag. Web: www.soverincontrol.com

SOVERIN CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación
PS-230-12-05

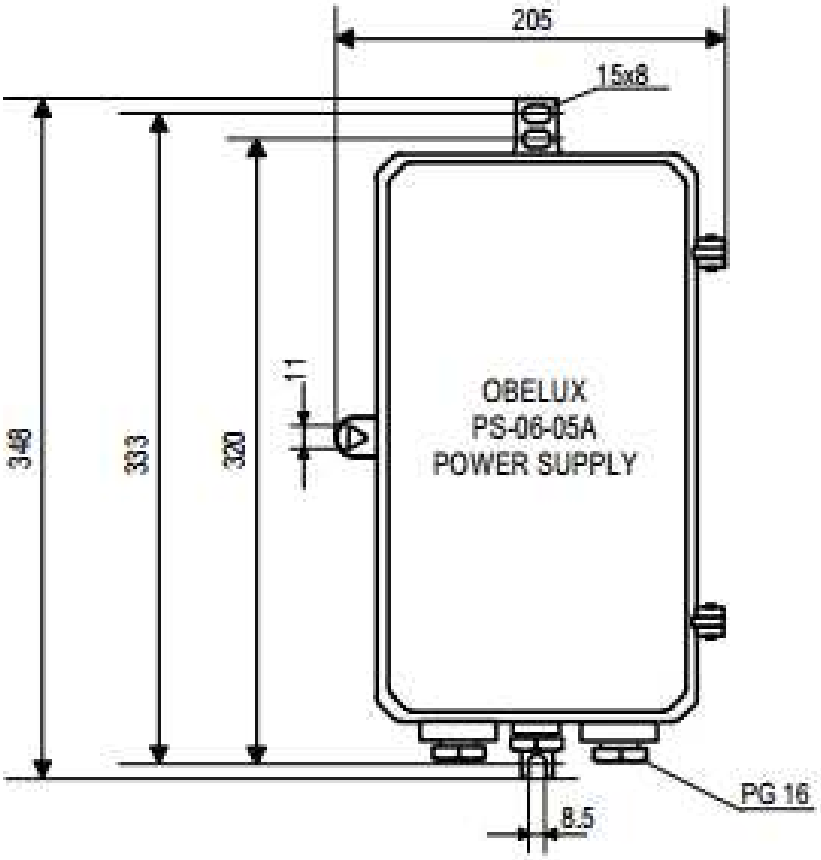

Dimensiones Mecánicas

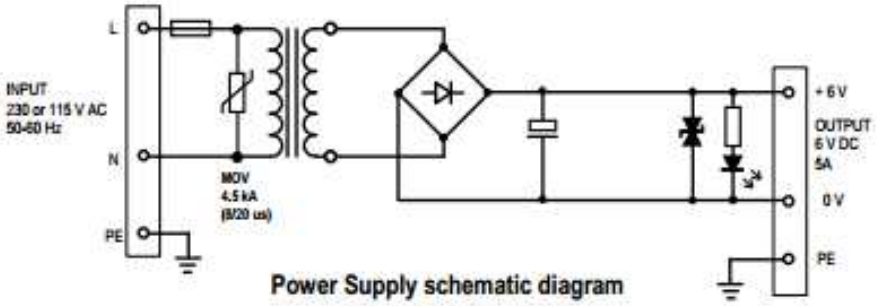

Power Supply schematic diagram

SOVERIN CONTROL, S.L. – Alameda Urquijo 80 oficinas - 48013 - BILBAO (Vizcaya)
Tfno: 94 454 33 33 - Fax: 94 454 50 77 - E-mail: info@soverincontrol.com - Pag. Web: www.soverincontrol.com