SOVERIN CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación PS-230-24-03A5

Características fundamentales
- Extremadamente fiable – larga vida útil
- Optimizada para luces de obstáculos LED Obelux
- índice de protección IP67
- Carcasa de aluminio fundido
- Fácil de instalar
- Ninguna radiación RF
- 5 años de garantía

Características eléctricas
- Tensión de operación nominal 230 o 115 V CA
- Consumo máximo 90 VA
-Tensión de salida 24V CC
- Intensidad de salida 3.5 A

Características Mecánicas
-Carcasa de aluminio pintada de amarillo
- Peso 4 Kg
- Índice de protección IP 67
- Rango de temperaturas de operación –55°C ... +55°C
- Altura 348 mm, anchura 205mm, profundidad 115mm

Obelux PS-230-24-03A5

Código de pedido: PS-230-24-03A5

SOVERIN CONTROL, S.L. – Alameda Urquijo 80 oficinas - 48013 - BILBAO (Vizcaya)
Tfno: 94 454 33 33 - Fax: 94 454 50 77 - E-mail: info@soverincontrol.com - Pag. Web: www.soverincontrol.com

SOVERIN CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación
PS-230-24-03A5

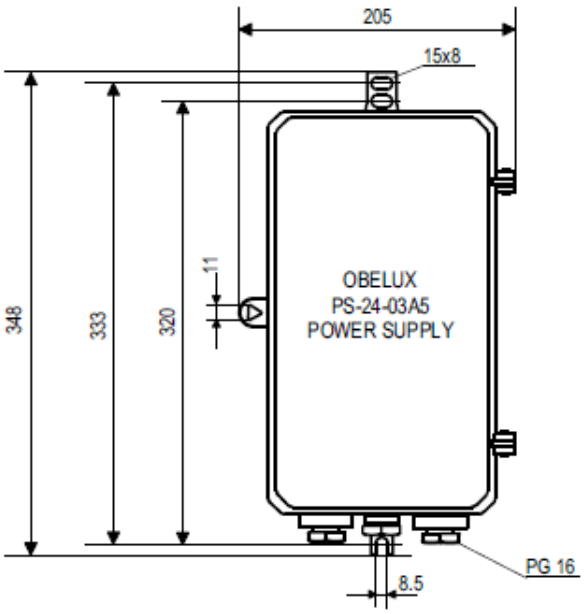
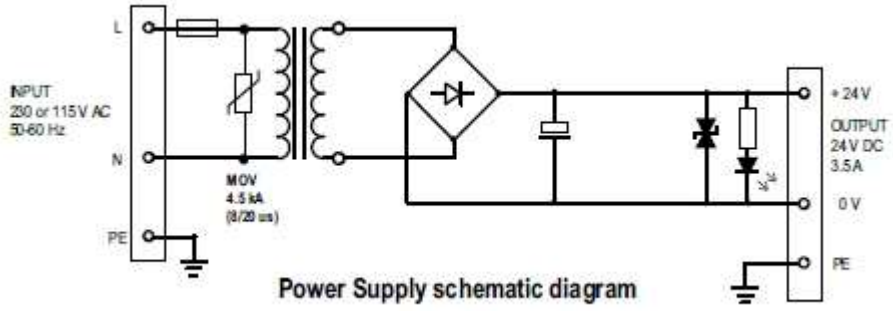
Dimensiones Mecánicas