

SOVERIN
CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación PS-230-48-05

Características fundamentales

- Extremadamente fiable – larga vida útil
- Optimizada para es de obstáculos Obelux 10-48-F, 32-48-F y MI-2KR-048
- Índice de protección IP67
- Carcasa de aluminio fundido
- Fácil de instalar
- Ninguna radiación RF
- 5 años de garantía

Características eléctricas

- Tensión de operación nominal 230V CA
- Consumo máximo 220 VA
- Tensión de salida 48 V DC
- Intensidad de salida 5 A

Características Mecánicas

- Carcasa de aluminio pintada de amarillo
- Peso 4 Kg
- Índice de protección IP 67
- Rango de temperaturas de operación $-55^{\circ}\text{C}...+55^{\circ}\text{C}$
- Altura 348mm, anchura 205mm, profundidad 115mm



Fuente de alimentación
Obelux PS-230-48-05


Código de pedido

Obelux PS-230-48-05




SOVERIN
CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación
PS-230-48-05

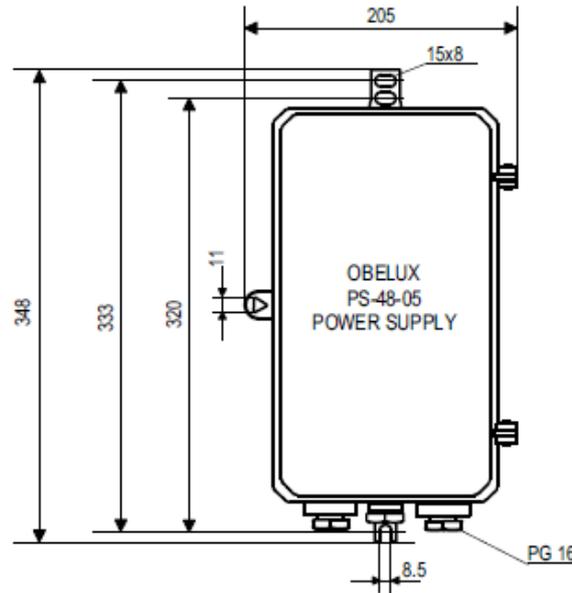

Dimensiones Mecánicas

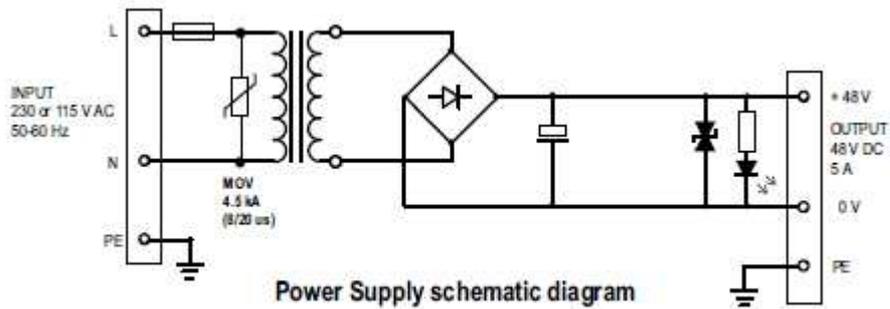

Power Supply schematic diagram