


SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luces Intermitentes Bombilla Serie D

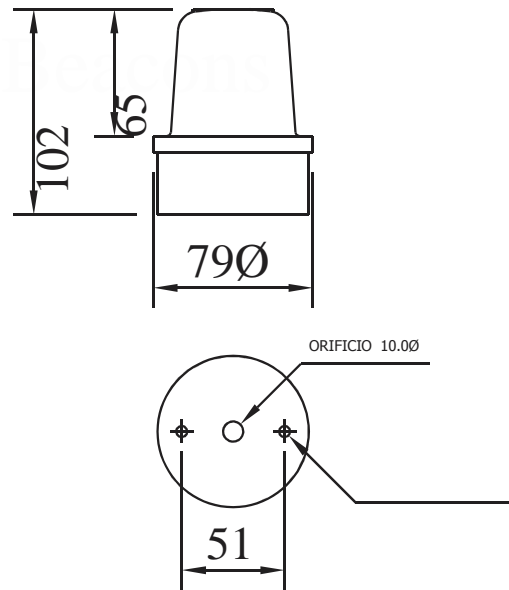

Versiones de 12V cc, 24V cc, 115V ca y 230V ca.

Versión de 24Vca disponible bajo pedido. Ver especificación de 24Vcc pero pedir PSD/AC/24/D15D/*

Ciclo de trabajo 50% (misma duración encendido/apagado).

Visible 360° alrededor y 270° hacia arriba.

Alimentación		12Vdc	24Vdc	115Vac	230Vac
Límites		+/- 15%			
Consumo		1A	500mA	130mA	65mA
Intensidad	Rojo (R)	3Cd		4Cd	
	Ámbar (A)	9Cd		11Cd	
	Verde (G)	6Cd		7Cd	
	Azul (B)	2Cd		2Cd	
	Blanco (C)	12Cd		15Cd	
Potencia		12W		15W	
Flash/min		40fpm (0.667Hz)			
Temperatura		-20°C + 55°C			
Protección IEC		IP65			