


SOVERIN
CONTROL, S.L.

Balizas Activadas por Teléfono TPD/LED Autoalimentada

deegee
www.beaconlamps.com

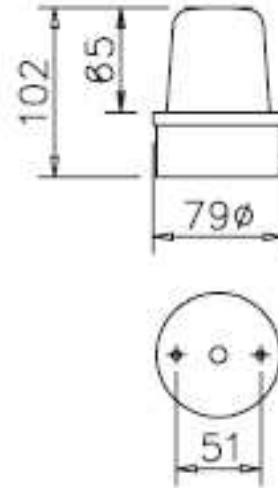

Alimentación		48-75Vuc
Límites		+/- 15%
Nº de LEDs	Rojo (R)	30
	Ámbar (A)	30
	Verde (G)	30
	Azul (B)	18
	Blanco ©	18
Intensidad Luminosa		8Cd
Temperatura de Operac		-40°C, +55°C
Protección IEC		IP65