


SOVERIN
CONTROL, S.L.

Balizas destellantes Xenon Serie V XFV/11J XFV/5J

deegee
www.beaconlamps.com

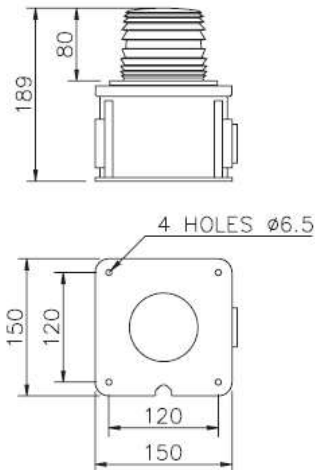

Baliza destellante xenon de alta intensidad.
Modelos de Flash Doble (DH) y Flash Sencillo (SH).
Tubo de xenon de larga duración- normalmente > 20.000.000 destellos.
Modelos de 12Vuc, 24Vuc, 115Vac y 230Vac 11 Julios.
Modelo (VRA) 12-100Vdc (12-72Vac) automático 5 Julios
Opción SYNC disponible para permitir que múltiples unidades parpadeen en sincronía.
Visible 360° alrededor y 270° hacia arriba.
Modelo especial 240Vdc también disponible.

Alimentación	12Vuc	24Vuc	115Vac	230Vac	VRA
Límites	+/-15%				n/d
Consumo	1.36A	680mA	160mA	80mA	7W
Intensidad Luminosa					
- Roja (R)	115Cd				52Cd
- Ámbar (A)	264Cd				120Cd
- Verde (G)	264Cd				120Cd
- Azul (B)	88Cd				40Cd
- Blanco (CL)	440Cd				200Cd
Potencia Destello	11J				5J
Tipo de Destello	DH ó SH				SH
Ajuste Frecuencia Flash	30, 45, 60, 90 fepm				
Temperatura de Operación	-40°C, +55°C				
Clase Protección IEC	IP65				