


**SOVERIN**  
CONTROL, S.L.

## Indicadores acústicos Serie IAS-E

**deegee**  
www.beaconlamps.com

www.beaconlamps.com

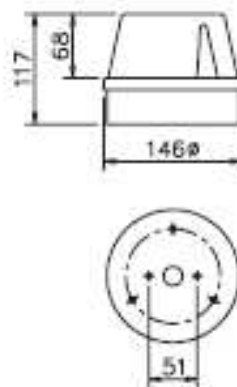

Alimentación	12Vdc	24Vdc	115Vac	230Vac
Límites	+/- 15%			
Consumo	Depende del tono seleccionado			
Frecuencia Destello	2600Hz			
Nivel Sonoro	110dB(A)			
Temperatura de Operac	-20°C, +55°C			
Protección IEC	IP65			