

SOVERIN
CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación PS-230-48-01A8

Características fundamentales

- Extremadamente fiable – larga vida útil
- Optimizada para luces de obstáculos LED Obelux
- IP67
- Carcasa de aluminio fundido
- Fácil de instalar
- Ninguna radiación RF
- 5 años de garantía

Características eléctricas


- Tensión de operación nominal 230V CA
- Consumo máximo 90 VA
- Tensión de salida 48 V DC
- Intensidad de salida 1.8 A

Características Mecánicas

- Carcasa de aluminio pintada de amarillo
- Peso 4 Kg
- Índice de protección IP 67
- Rango de temperaturas de operación -55°C ... $+55^{\circ}\text{C}$
- Altura 348 mm, anchura 205mm, profundidad 115mm




Código de Pedido: Obelux PS-230-48-01A8




SOVERIN
CONTROL, S.L.

Fuente de Alimentación
PS-230-48-01A8

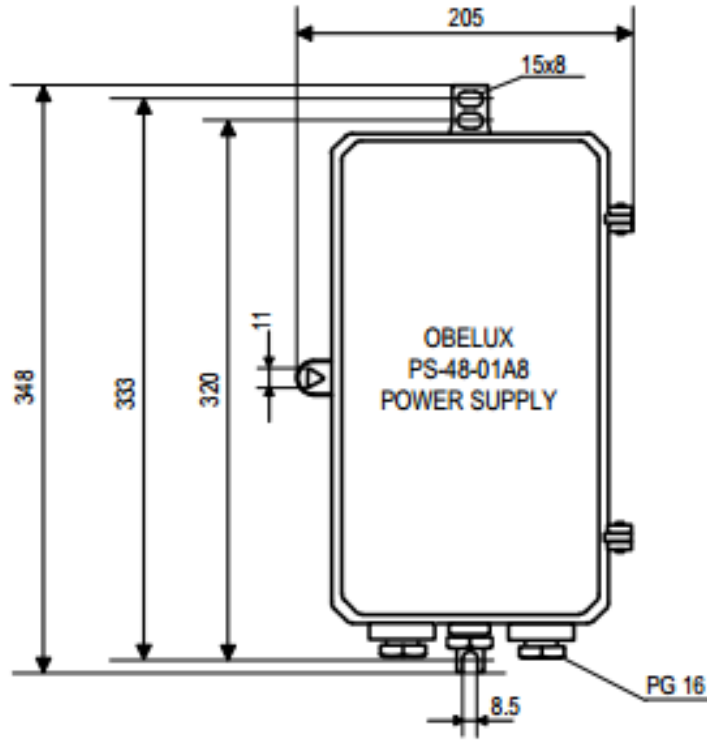

Dimensiones Mecánicas

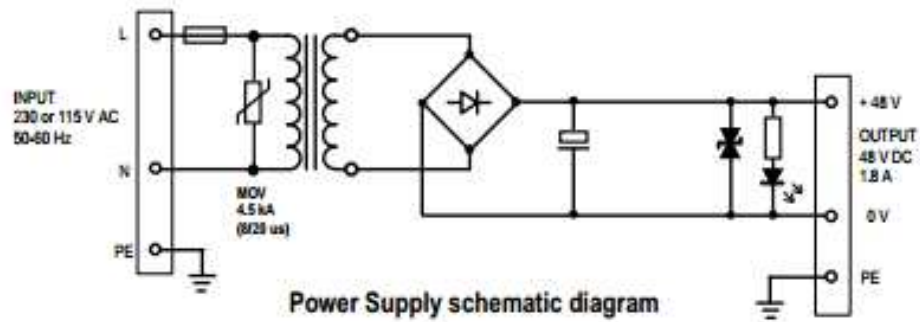

Power Supply schematic diagram